


Manuale Tecnico

GETTONIERA BOULY




DISEGNO ESPLOSO

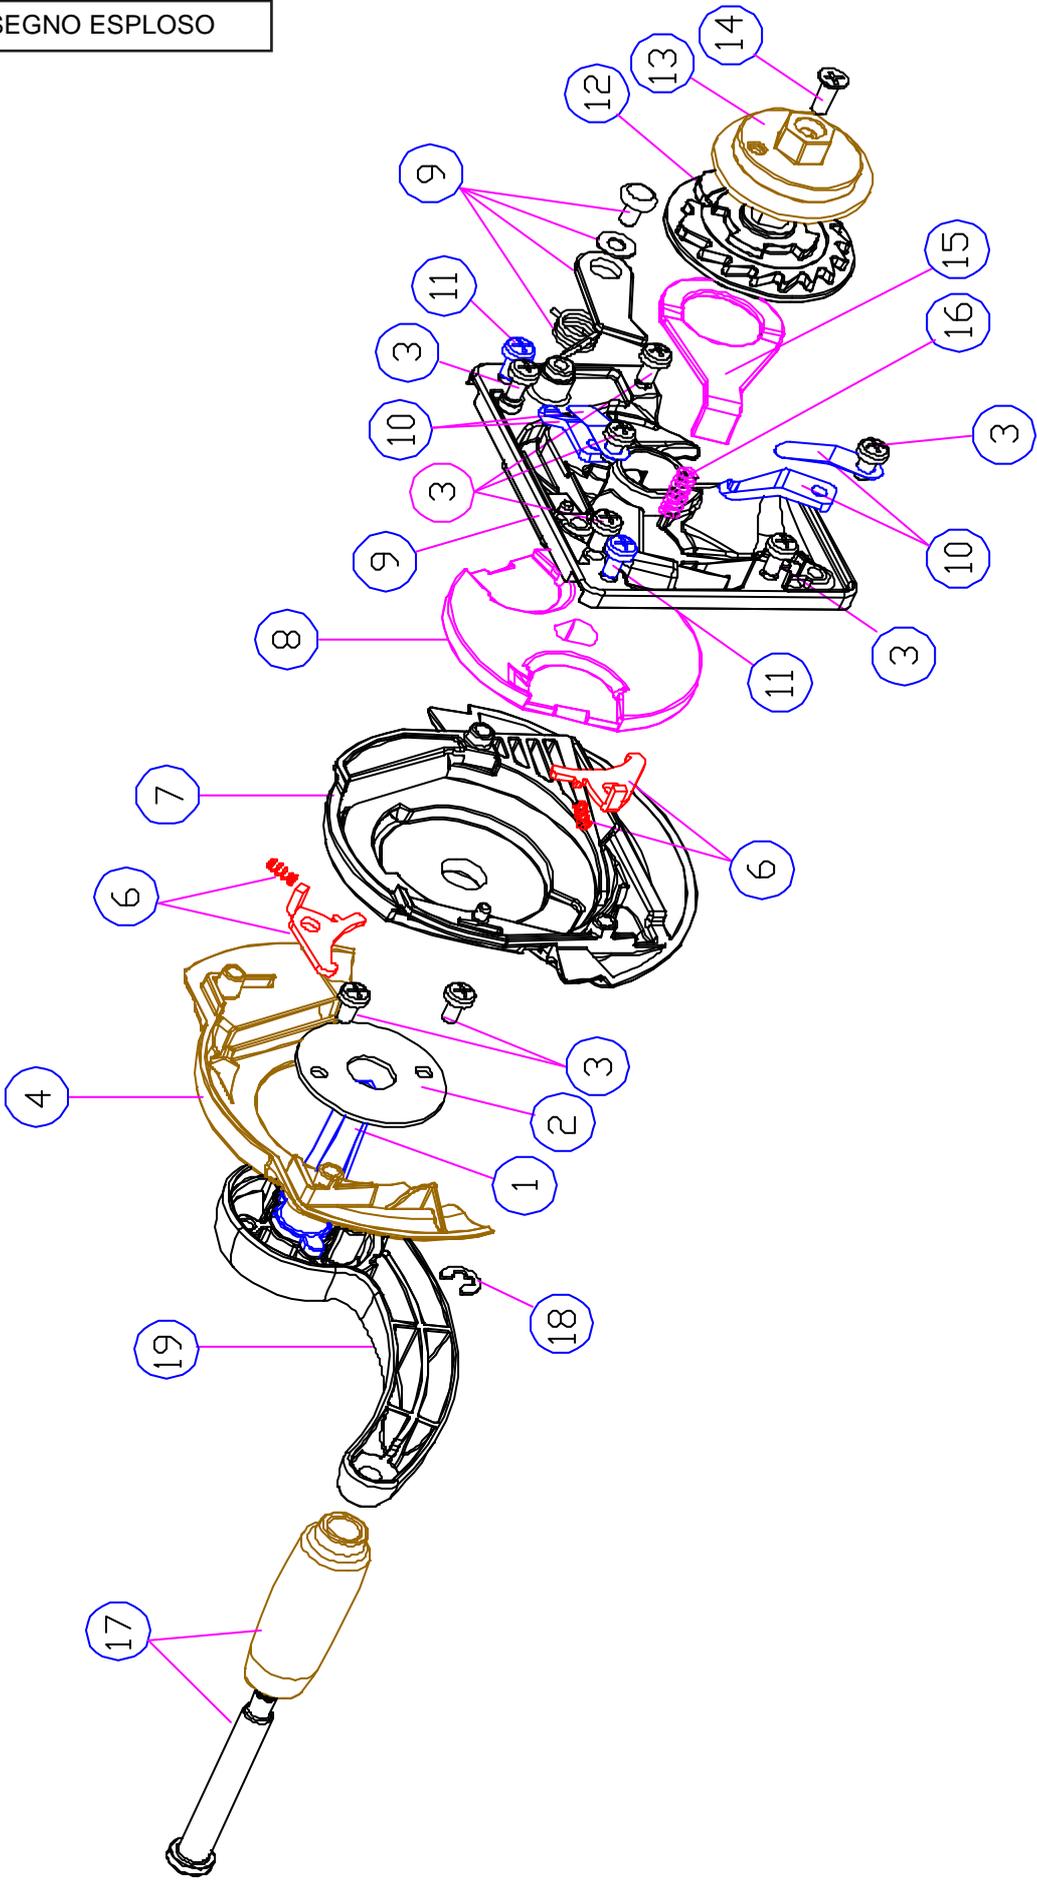


Varianti della gettoniera Discapa

Vista anteriore

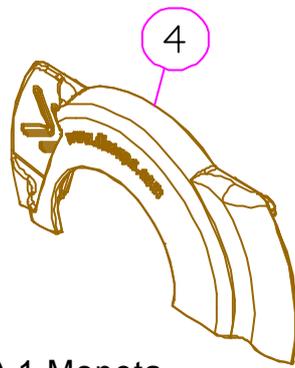


Vista posteriore

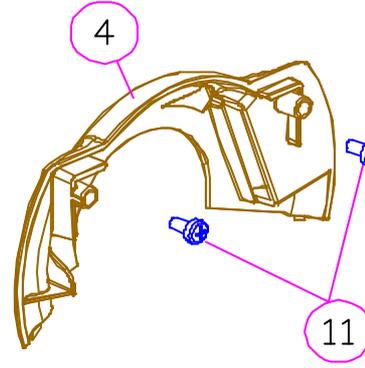


1) 1 Moneta


Vista anteriore



Vista posteriore

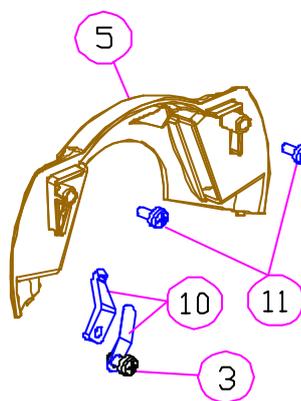


2) 2 Monete

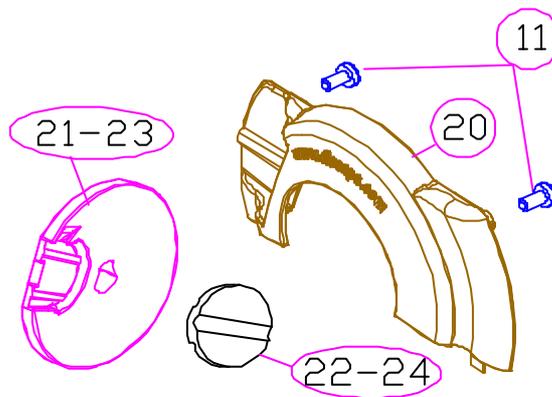

3B.) Gettone Ø 26 mm

3A.) Gettone Ø 22 mm

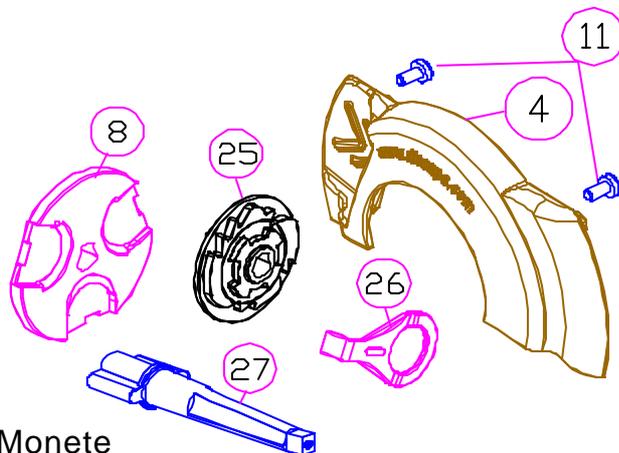

4) 3 Monete

RIEPILOGO


N°	Codice	Descrizione
1	R1MO-983	Asse gettoniera 1 e 2 monete
2	R1MO-982	Placca fissaggio maniglia
3	R1MO-994	Vite maniglia/telaio/fascetta
4	R1MO-901	Selettore grigio 1 moneta
	R1MO-902	Selettore rosso 1 moneta
	R1MO-903	Selettore blu 1 moneta
	R1MO-904	Selettore giallo 1 moneta
5	R1MO-911	Selettore grigio 2 monete
	R1MO-912	Selettore rosso 2 monete
	R1MO-913	Selettore blu 2 monete
	R1MO-914	Selettore giallo 2 monete
6	R1MO-986	Leva lettore diametro + molla
7	R1MO-984	Telaio frontale grigio
8	R1MP-S/M*	Placca monete
9	R1MO-985	Telaio posteriore
10	R1MO-987	Unghia lettore spessore monete + fascetta
11	R1MO-993	Vite selettore monete
12	R1MO-990	Leva dentata 1 e 2 monete
13	R1MO-991	Estensione gettoniera
14	R1MO-992	Vite estensione
15	R1MO-988	Bilanciere 1 e 2 monete
16	R1MO-989	Molla bilanciere
17	R1MO-951	Pomello grigio
	R1MO-952	Pomello rosso
	R1MO-953	Pomello blu
	R1MO-954	Pomello giallo
18	R1MO-981	Seger pomello maniglia
19	Senza referenza	Maniglia
20	R1MO-961	Selettore gettone grigio
	R1MO-962	Selettore gettone rosso
	R1MO-963	Selettore gettone blu
	R1MO-964	Selettore gettone giallo
21	R1MP-801	Placca 1 gettone Ø 22 mm.
22	R1MO-971	Gettone Ø 22 mm.
23	R1MP-802	Placca 1 gettone Ø 26 mm.
24	R1MO-972	Gettone Ø 26 mm.
25	R1MO-995	Leva dentata 3 monete
26	R1MO-996	Bilanciere 3 monete
27	R1MO-997	Asse gettoniera 3 monete

*S/M - (Secondo Moneta) – Specificare moneta nel momento in cui si fa l'ordine.

KITS


R1MO-92 S/C* MANIGLIA + POMELLO		
N°	Codice	Descrizione
17	R1MO-95 S/C*	Pomello
18	R1MO-981	Segeer pomello
19	Senza referenza	Maniglia
2	R1MO-982	Placca fissaggio maniglia
3	R1MO-994	Vite placca fissaggio

***S/C** - (Secondo Colore) – Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l'ordine.

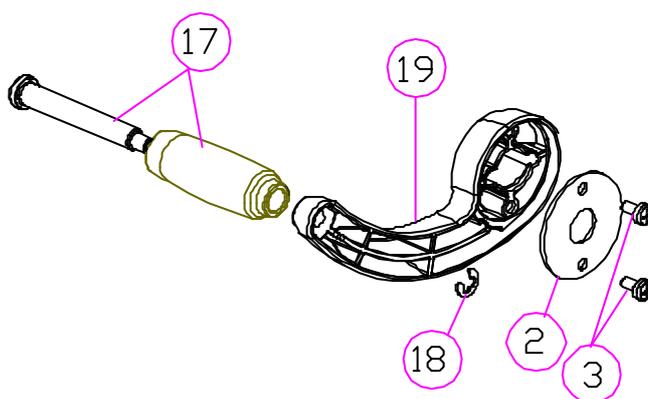


R1MO-93 S/C* MANIGLIA+ ASSE 1 E 2 MONETE + POMMELLO		
N°	Codice	Descrizione
17	R1MO-95 S/C*	Pomello
18	R1MO-981	Segeer pomello
19	Senza referenza	Maniglia
2	R1MO-982	Placca fissaggio maniglia
3	R1MO-994	Vite placca fissaggio
1	R1MO-983	Asse gettoniera 1 e 2 monete
13	R1MO-991	Estensione gettoniera
14	R1MO-992	Vite estensione

***S/C** - (Secondo Colore) - Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l'ordine.

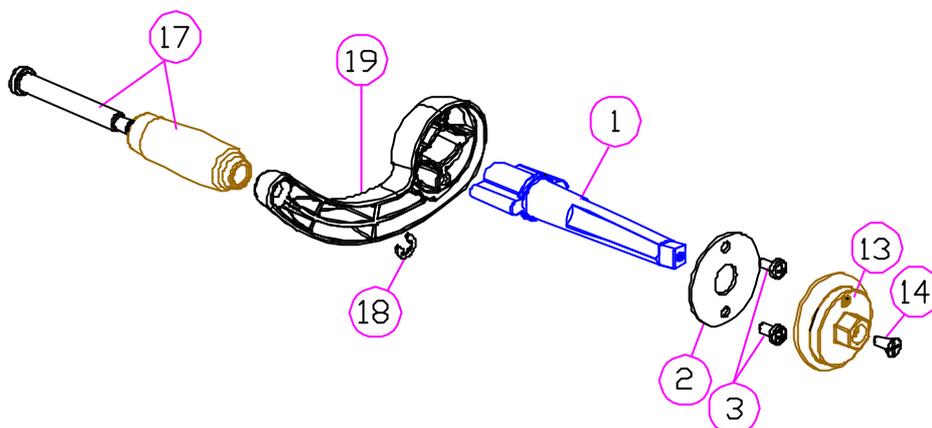


R1MO-94 S/C* MANIGLIA + ASSE 3 MONETE + POMMELLO		
N°	Codice	Descrizione
17	R1MO-95 S/C*	Pomello
18	R1MO-981	Seger pomello
19	Sin referencia	Maniglia
2	R1MO-982	Placca fissaggio maniglia
3	R1MO-994	Vite placca fissaggio
27	R1MO-997	Asse gettoniera 3 monete
13	R1MO-991	Estensione gettoniera
14	R1MO-992	Vite estensione

*S/C - (Secondo Colore) - Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l'ordine.

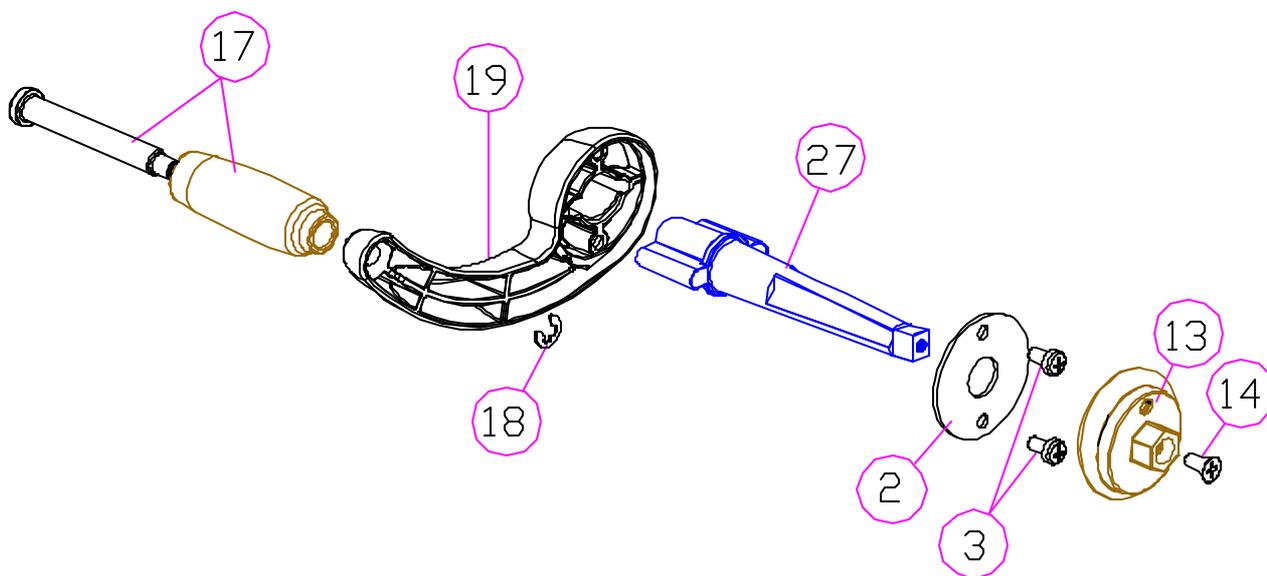


R1CO-011 ESTENSIONE GETTONIERA CON SUPPORTO + CALAMITA

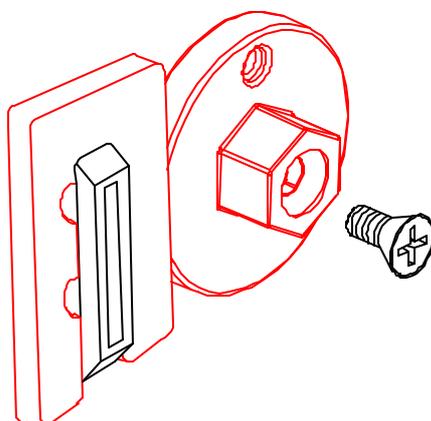

Nota.


- Quest' articolo viene solo utilizzato per distributori con contatore.

Procedura per cambiare da 2 monete a 1 moneta.

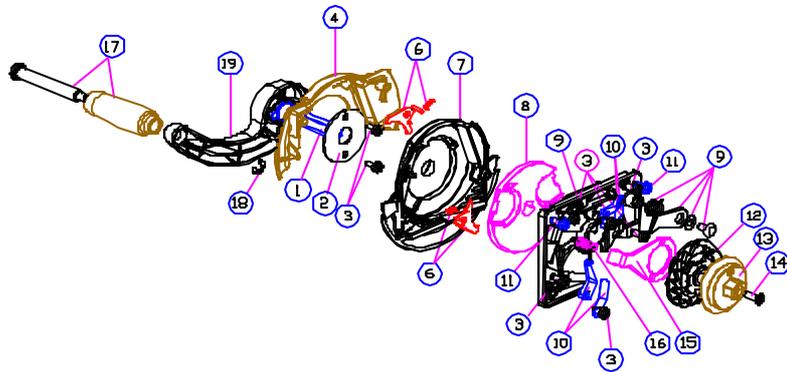


- Se si dispone di una gettoniera che funziona con 2 monete e si vuole far funzionare a 1 moneta, procedere nel seguente modo:

1. Sostituire il selettore da 2 monete (5) estraendo le due viti (11) che fissano il selettore da 2 monete.

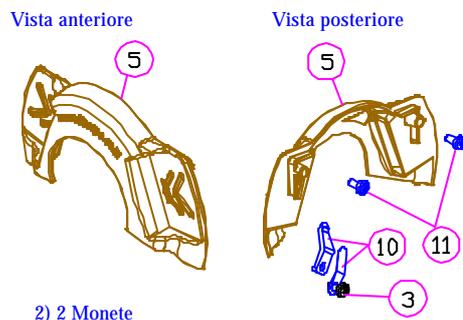

2) 2 Monete

2. Posizionare il selettore da 1 moneta (4) nella stessa posizione in cui si trovava il selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del selettore da 1 moneta azioni il punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato nella fig. 2.

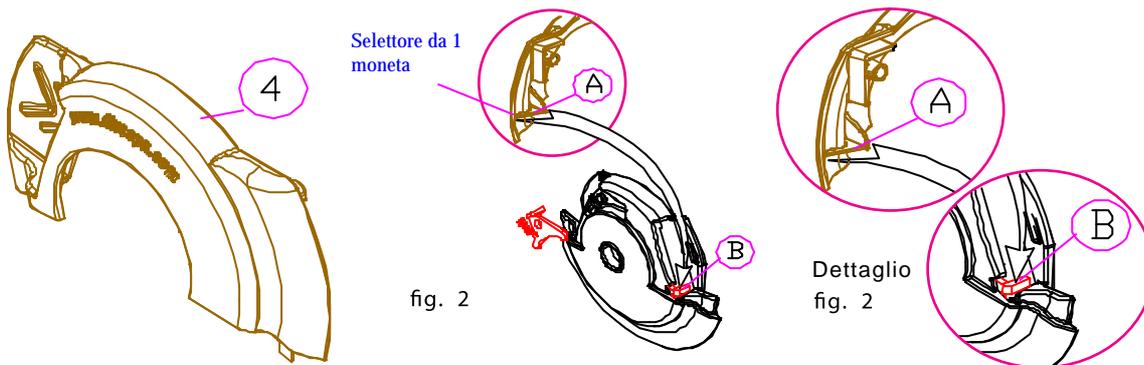

3. Una volta posizionato il selettore, estrarre i seguenti pezzi: la vite (3), la fascetta unghia lettore spessore e l'unghia lettore spessore (10).





fig. 1

Procedura per cambiare da 1 o 2 monete a 1 gettone.

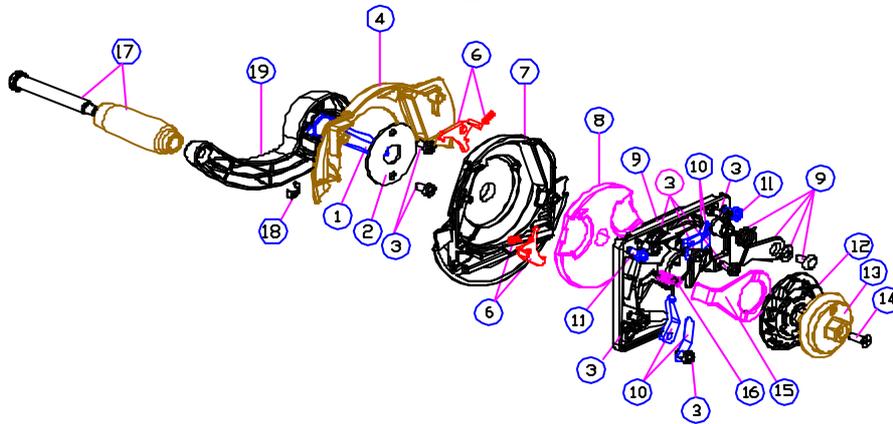

- Se si dispone di una gettoniera che funziona con 1 o 2 monete e si vuole far funzionare a 1 gettone, procedere nel seguente modo:

1. Estrarre la vite (14), l'estensione (13), le due viti (3) dalle estremità inferiori del telaio posteriore (9) e le due viti (11) che fissano il selettore.
2. Successivamente, separare il telaio posteriore (9) dal telaio frontale (7) prestando attenzione a non perdere la molla bilanciante (16). Quindi, sostituire la placca da 1 e 2 monete (8) con la placca per gettoni (21 o 23) fig. 4, in funzione del diametro del gettone che si vuole utilizzare, accertandosi che si inserisca perfettamente nel telaio frontale.

Nota. Nel caso in cui la gettoniera da sostituire sia da 2 monete, si dovranno sostituire anche i componenti (10 e 3) come mostrato nella fig. 1.


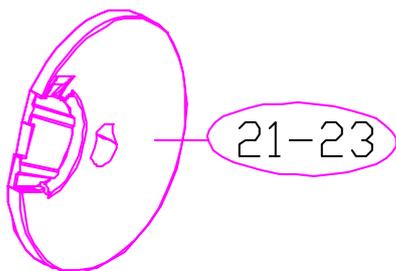


fig. 1

3. Successivamente, collocare la molla bilanciante (16) nell'apposita sporgenza che si trova nel telaio frontale fig. 5. Posizionare e avvitare il telaio posteriore e l'estensione (13), collocando il punto di posizionamento dell'estensione nella parte superiore fig. 6.

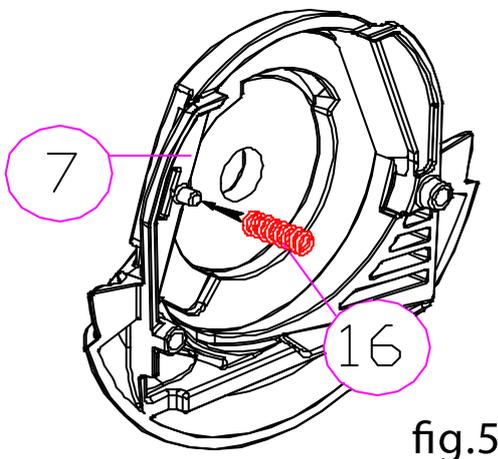


fig.5


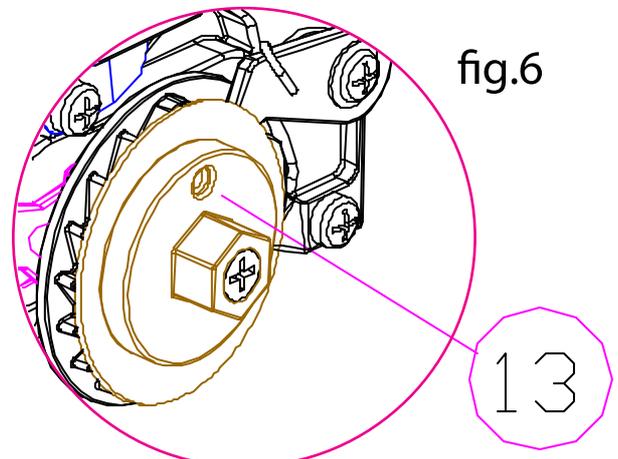


fig.6

4. Per completare il montaggio, posizionare il selettore per gettoni (20) nella stessa posizione in cui si trovava il selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del selettore per gettoni azioni il punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato nel dettaglio della fig. 2.

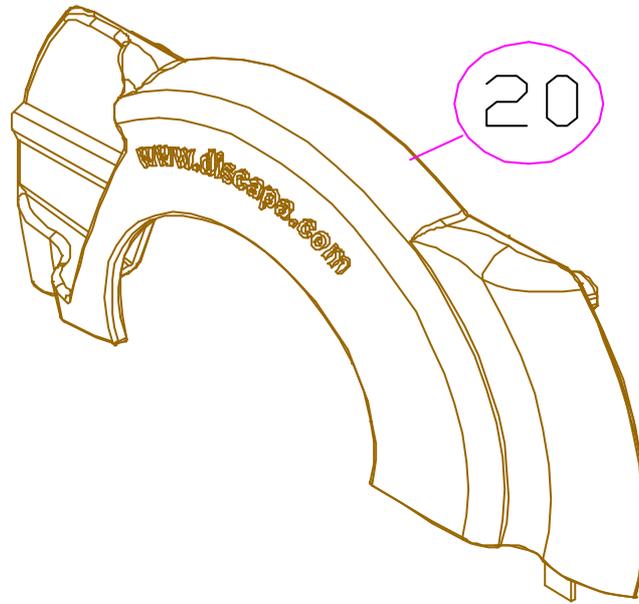

Selettore per
gettone




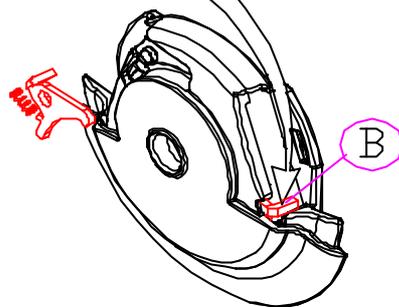


fig. 2

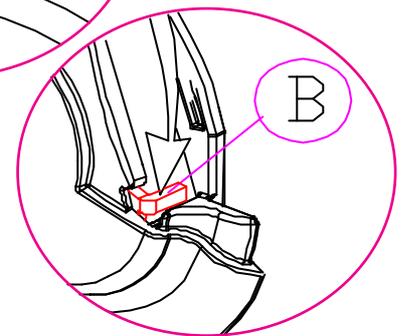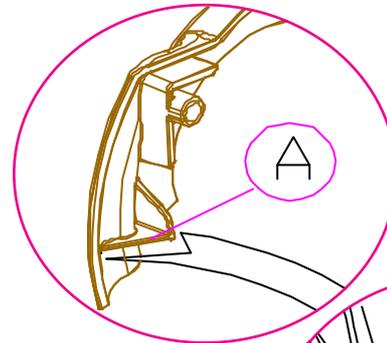

Dettaglio
fig. 2

Nota.

- Nel caso in cui la gettoniera da sostituire sia da 2 monete, si dovranno sostituire anche i componenti (10 e 3) come mostrato nella fig. 1.




fig. 1

- Sia nel caso della gettoniera da 2 monete o gettone, si dovrà sostituire anche il selettore di queste gettoniere con il selettore da 1 moneta (4).
3. Successivamente, collocare la molla bilanciante (16) nell'apposita sporgenza che si trova nel telaio frontale fig. 5. Posizionare e avvitare il telaio posteriore e l'estensione (13), collocando il punto di posizionamento dell'estensione nella parte superiore fig. 6.

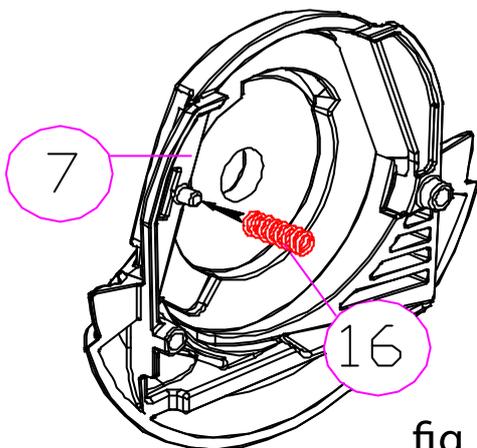


fig.5

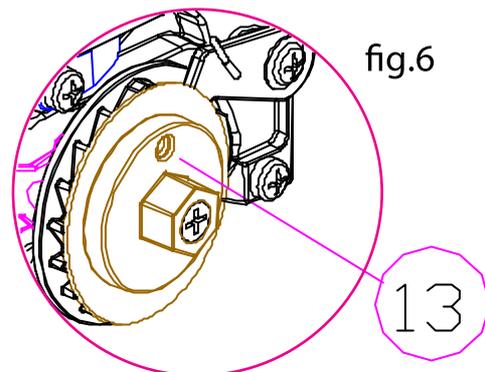


fig.6

4. Per completare il montaggio, posizionare il selettore da 1 moneta (4) nella stessa posizione in cui si trovava il selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del selettore da 1 moneta azioni il punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato nella fig. 2.

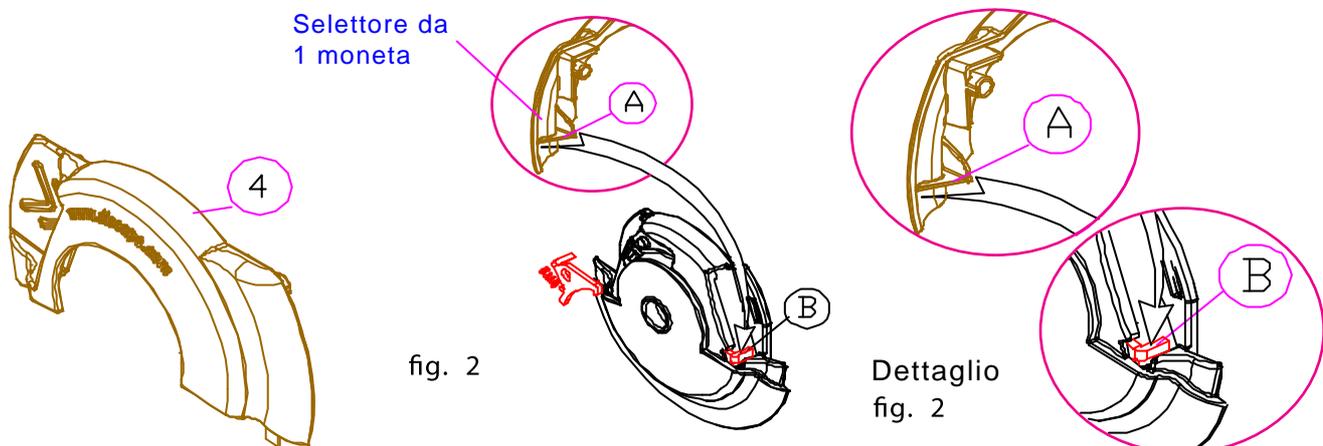


fig. 2

Dettaglio
fig. 2